PROTECT Euro Palettenbox 172 - 495l

Modulare Lösung zum Transport auf einer Europalette

Die qualifizierte Palettenbox im Grundmaß 1200 x 800 mm bietet genügend Platz, um große Mengen Ihrer temperaturempfindlichen Produkte sicher in diesen Temperaturbereichen zu transportieren:

PROTECT **Ambient** (+15°C bis +25°C)

PROTECT **Cool** (+2°C bis +8°C)

PROTECT **Frozen** (< -20°C)

Durch zwei zusätzliche Aufsatzrahmen ist die PROTECT Euro Palettenbox modular erweiterbar. Somit wächst die Box mit Ihren Anforderungen und lässt sich sehr einfach und schnell von nur einer Person aufbauen.

Der Aufsatzrahmen wird im Unterteil der Box mitgeliefert (1 Satz). Hierdurch werden bereits bei der Beschaffung Logistik- und Lagerkosten eingespart.

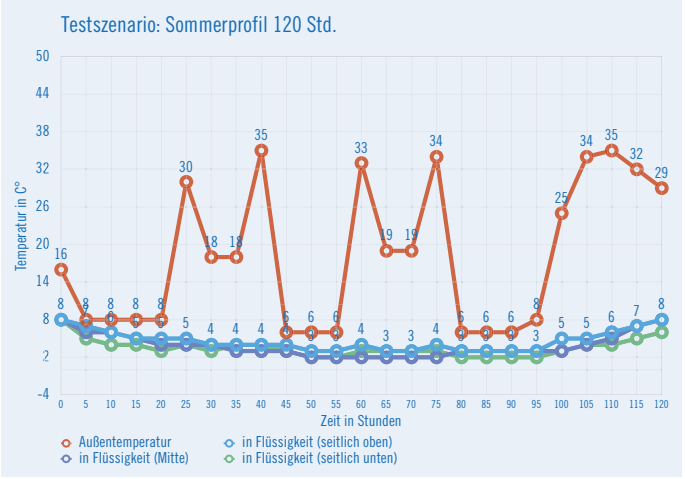

PROTECT AMBIENT
PROTECT COOL
PROTECT FROZEN

Transportsimulation Sommer 120 Stunden

Die PROTECT Euro Palettenbox (333 l) wurde mit insgesamt 24 Kühlelementen ICECATCH® Solid Insulated 1.100 g Cool bestückt. Die Kühlelemente wurden für min. 72 Std. bei ca. -20°C vorkonditioniert.

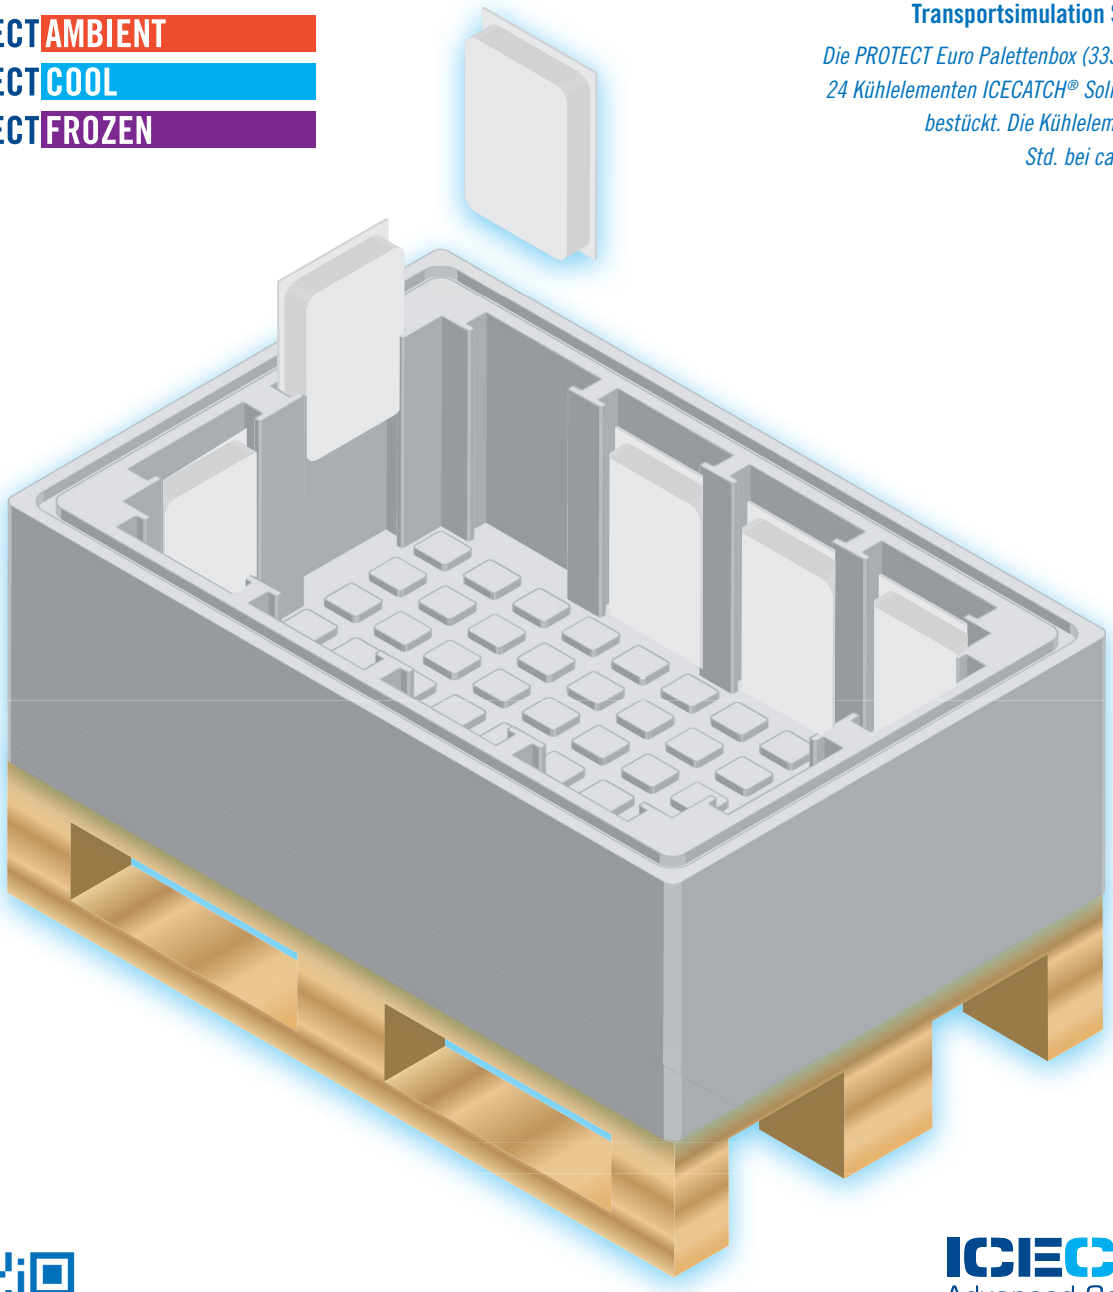

Mehr Informationen finden Sie in unserer Filmgalerie.

ICECATCH® Advanced Cooling Solutions

eine Marke von eutecma

eutecma gmbh · Tel. +49 (0) 621-493 078-0 · www.eutecma.de · info@eutecma.de

1. Anlieferung & Lagerung

Die qualifizierte PROTECT Euro Palettenbox besteht aus einem Unterteil, einem Aufsatzrahmen und einem Deckel. Geliefert wird die Systemverpackung in hygienisch verschlossenem Zustand. Der Aufsatzrahmen befindet sich zerlegt im Unterteil. Dadurch kann die PROTECT Euro Palettenbox übereinander gestapelt, platzsparend transportiert und gelagert werden.

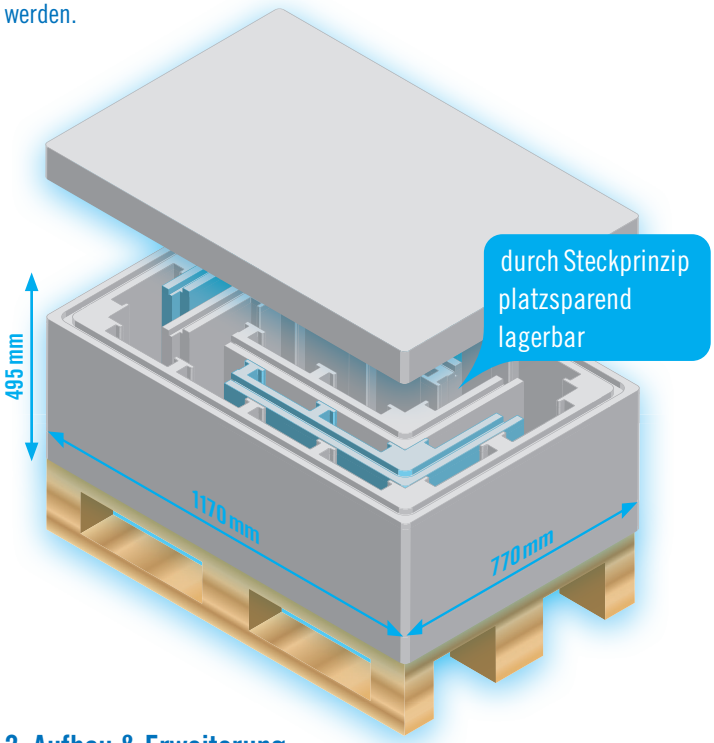

2. Aufbau & Erweiterung

Über die Winkelstücke lässt sich die PROTECT Euro Palettenbox in kürzester Zeit von einer Person montieren. Das Unterteil kann je nach Bedarf um max. zwei Aufsatzrahmen vergrößert werden.

Das nutzbare Innenvolumen der PROTECT Euro Palettenbox beträgt:

	Innenvolumen nutzbarer Innenraum (l x b x h)	Außenabmessungen
Unterteil inkl. Deckel:	172 l ..... 960 x 560 x 320	1170 x 770 x 495
+ 1 Aufsatzrahmen:	333 l ..... 960 x 560 x 620	1170 x 770 x 795
+ 2 Aufsatzrahmen:	495 l ..... 960 x 560 x 920 ..	1170 x 770 x 1095

Maße in mm

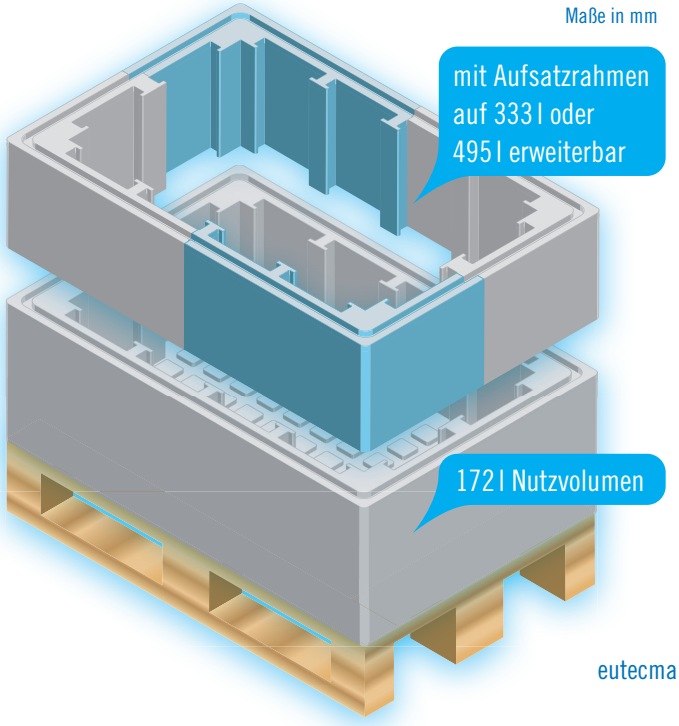

3. Bestückung mit Kühlelementen

Wie alle PROTECT Verpackungslösungen wird auch die PROTECT Euro Palettenbox je nach Anforderung mit dem entsprechenden Kühlelement bestückt.

Durch seitliche Aussparungen lassen sich die Kühlelemente jederzeit, auch in die bereits befüllte PROTECT XL-Palettenbox, schnell und einfach in der gewünschten Menge am definierten Platz konfektionieren.

PROTECT **Ambient** (+15°C bis +25°C): ICECATCH® Solid Ambient 800 g

PROTECT **Cool** (+2°C bis +8°C): ICECATCH® Solid Insulated Cool 1.100 g

PROTECT **Frozen** (< -20°C): ICECATCH® Solid Frozen (alternativ handelsübliches Trockeneis)

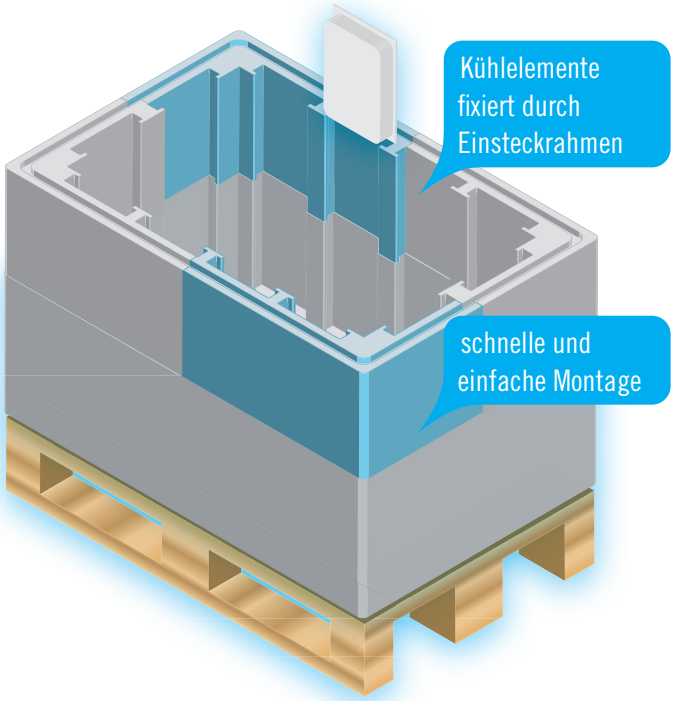

Alle Vorteile der PROTECT Euro Palettenbox:

* qualifizierte Lösung für Transporte bis zu 120 Stunden
* modular erweiterbar
* sichere Verpackung zum Transport Ihrer temperaturempfindlichen Produkte im Temperaturbereich +15°C bis +25°C, +2°C bis +8°C und < -20°C
* einfacher Aufbau durch eine Person
* platzsparend bei Transport und Lagerung
* mehrfach verwendbar
* verfügbar in EPS oder Neopor

ICECATCH®
Advanced Cooling Solutions
eine Marke von eutecma

eutecma gmbh · Tel. +49 (0) 621-493 078-0 · www.eutecma.de · info@eutecma.de