

PROTECT EURO PALETTENBOX 172 - 495L

Die eingebaute Sicherheit in Ihre Kühlkette

Die Systemverpackungen sind das ideale Medium, um Ihre temperatursensiblen Produkte bis zu 120 Stunden sicher in diesen Temperaturbereichen zu transportieren:

PROTECT **Ambient** (+15°C bis +25°C)

PROTECT **Cool** (+2°C bis +8°C)

PROTECT **Frozen** (< -25°C bis -15°C)

Der modulare Aufbau der Systemboxen ermöglicht eine temperatur- und laufzeitspezifische Bestückung mit Kühlelementen. Die PROTECT Boxen sind mit Nutzvolumina von 172 L bis über 495 L sofort verfügbar.


PROTECT AMBIENT

PROTECT COOL

PROTECT FROZEN


Alle Vorteile der Palettenboxen:

- * **Flexible Systemlösung:** GDP-konforme, qualifizierte Systemlösungen in den Temperaturbereichen +15°C bis +25°C (Ambient) oder +2°C bis +8°C (Cool) oder -25°C bis -15°C (Frozen)
- * **Mit ICECATCH kompatibel:** alle PROTECT-Systemverpackungen sind verwendbar mit den Kühlelementen ICECATCH Solid Ambient 800 g, ICECATCH Solid Insulated Cool 1.100 g, ICECATCH Solid Frozen 1.800g oder mit handelsüblichem Trockeneis
- * **Effizientes Kühlelementformat:** geringer Dispositions- und Bevorratungsaufwand, da lediglich ein Kühlelementformat erforderlich
- * **Ohne weitere Isolation:** einfachstes Handling, kein zusätzliches Isolationsmaterial
- * **Optimales Nutzvolumen:** reduzierte Verpackungsgröße bei optimalem Netto-Nutzvolumen
- * **Kein Verrutschen:** die Kühlelemente sitzen durch Aufsatz und Einsteckrahmen fest in der Box
- * **Modularität:** Modulares System im Hinblick auf Volumen, Temperatur- und Laufzeitanforderung
- * **Einfach leicht:** reduzierte Transportkosten durch Gewichtsoptimierung
- * **Heute bestellt, morgen bei Ihnen:** sofortige, globale Verfügbarkeit
- * **Ohne Werkzeuge:** keine Werkzeugkosten

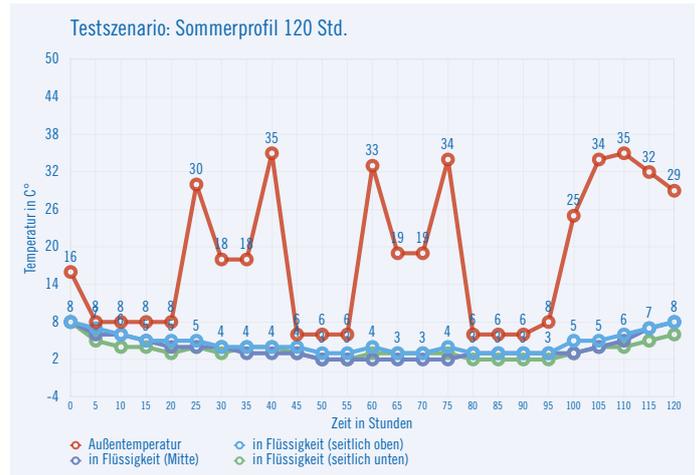

Transportsimulation Sommer 120 Stunden

Die PROTECT Euro Palettenbox (333 l) wurde mit insgesamt 24 Kühlelementen ICECATCH Solid Insulated 1.100 g Cool bestückt. Die Kühlelemente wurden für min. 72 Std. bei ca. -20°C vorkonditioniert.

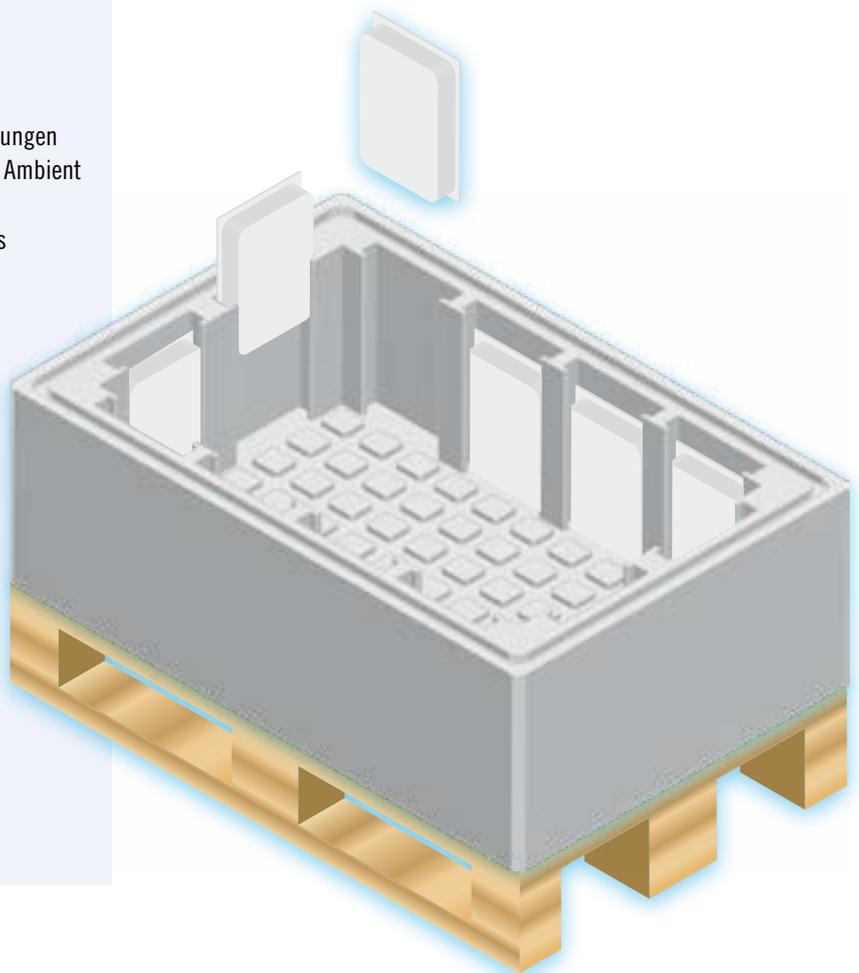

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Produktseite


ICECATCH[®]
modular, sustainable, innovative

eutecma gmbh · Tel. +49 621 49 30 78 0 · www.eutecma.de · info@eutecma.de

PROTECT EURO PALETTENBOX 172 - 495L

1. Anlieferung & Lagerung

Die qualifizierte PROTECT Euro Palettenbox besteht aus einem Unterteil, einem Aufsatzrahmen und einem Deckel. Geliefert wird die Systemverpackung in hygienisch verschlossenem Zustand. Der Aufsatzrahmen befindet sich zerlegt im Unterteil. Dadurch kann die PROTECT Euro Palettenbox übereinander gestapelt, platzsparend transportiert und gelagert werden.

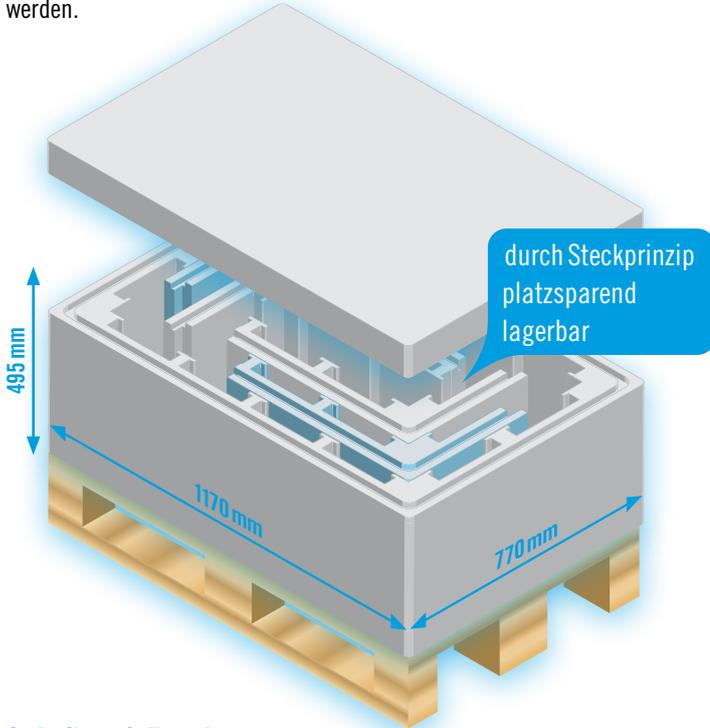


2. Aufbau & Erweiterung

Über die Winkelstücke lässt sich die PROTECT Euro Palettenbox in kürzester Zeit von einer Person montieren. Das Unterteil kann je nach Bedarf um max. zwei Aufsatzrahmen vergrößert werden.

Das nutzbare Innenvolumen der PROTECT Euro Palettenbox beträgt:

	Innenvolumen nutzbarer Innenraum (l x b x h)	Außenabmessungen
Unterteil inkl. Deckel:	172 l 960 x 560 x 320 1170 x 770 x 495
+ 1 Aufsatzrahmen:	333 l 960 x 560 x 620 1170 x 770 x 795
+ 2 Aufsatzrahmen:	495 l 960 x 560 x 920 1170 x 770 x 1095

Maße in mm

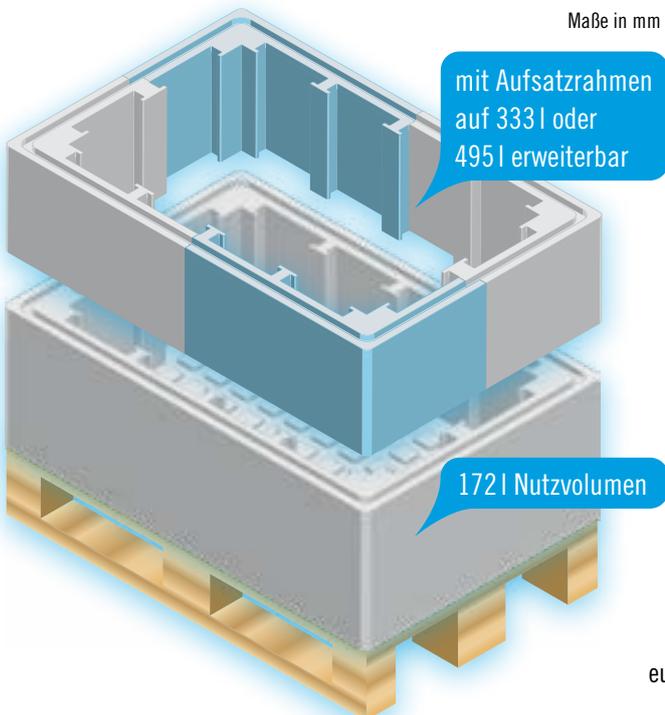

3. Bestückung mit Kühlelementen

Wie alle PROTECT Verpackungslösungen wird auch die PROTECT Euro Palettenbox je nach Anforderung mit dem entsprechenden Kühlelement bestückt.

Durch seitliche Aussparungen lassen sich die Kühlelemente jederzeit, auch in die bereits befüllte PROTECT Euro Palettenbox, schnell und einfach in der gewünschten Menge am definierten Platz konfektionieren.

PROTECT **Ambient** (+15°C bis +25°C): ICECATCH Solid Ambient 800 g

PROTECT **Cool** (+2°C bis +8°C): ICECATCH Solid Insulated Cool 1.100 g

PROTECT **Frozen** (< -25°C bis -15°C): ICECATCH Solid Frozen (alternativ handelsübliches Trockeneis)

