PROTECT XL-Palettenbox

Modulare Lösung zum Transport kompletter Europaletten

Die qualifizierte XL-Palettenbox bietet im Innenraum genügend Platz um eine komplette Europalette Ihrer temperaturempfindlichen Produkte sicher in diesen Temperaturbereichen zu transportieren:

PROTECT Ambient (+15°C bis +25°C)

PROTECT Cool (+2°C bis +8°C)

PROTECT Frozen (< -20°C)

Die XL-Palettenbox besteht aus einer Bodenplatte, die auf eine Palette aufgesetzt wird. Entsprechende Aussparungen an der Unterseite der Bodenplatte vereinfachen das Auflegen.

Die befüllte Europalette kann direkt auf die Bodenplatte aufgesetzt wer-


tiefung im Boden signalisiert.

Auf die Bodenplatte werden dann die geviertelten L-Teile als Rahmen in der gewünschten Höhe aufgesetzt und anschließend mit dem Deckel verschlossen.

Durch zusätzliche Aufsatzrahmen ist die PROTECT XL-Palettenbox modular erweiterbar. Somit wächst die Box mit Ihren Anforderungen und lässt sich sehr einfach und schnell von nur einer Person aufbauen.

Die PROTECT XL-Palettenbox – wahlweise aus EPS oder Neopor – ist das neueste Mitglied der bewährten Protect-Systemverpackungen.- konzipiert.

Testszenario: Sommerprofil 120 Std.

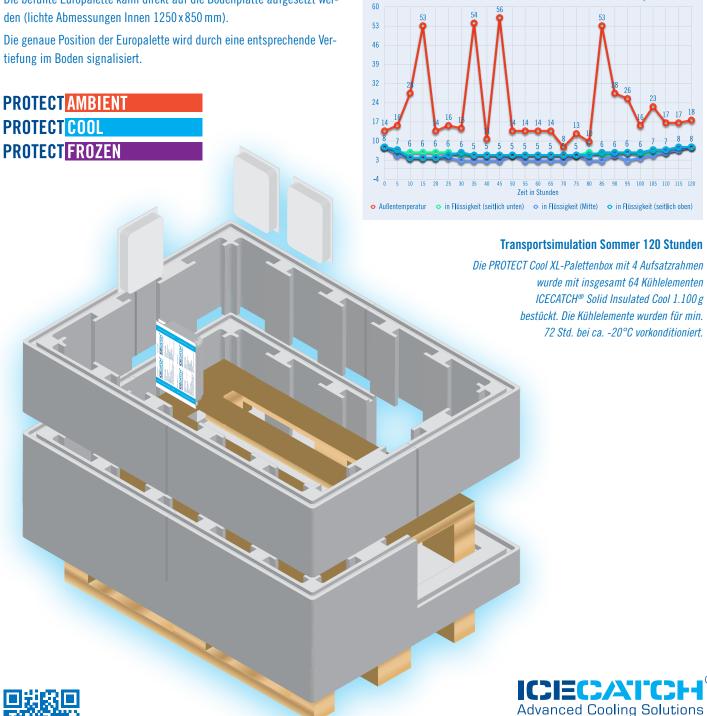


eine Marke von **eutecma**

1. Anlieferung & Lagerung

Die XL-Palettenbox besteht aus einer Bodenplatte, der entsprechenden Anzahl an Aufsatzrahmen und einem Deckel. Die Komponenten werden zerlegt und ineinander gestapelt auf Paletten angeliefert.

Dies ermöglicht einen platzsparenden Transport und eine volumenreduzierte Lagerung.

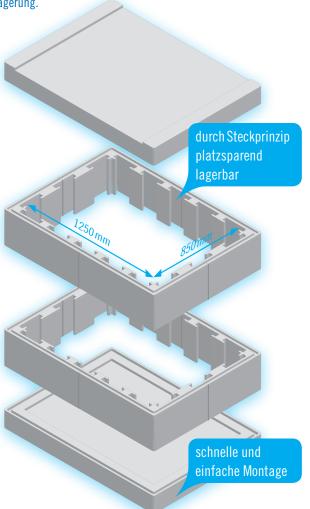


2. Aufbau & Erweiterung

Über die Winkelstücke lässt sich die PROTECT XL-Palettenbox in kürzester Zeit von einer Person montieren. Die Bodenplatte kann je nach Bedarf um die gewünschte Anzahl an Aufsatzrahmen vergrößert werden.

Die Abmessungen der PROTECT XL-Palettenbox betragen:

nutzbarer Innenraum (Lä	inge x Breite x Höhe) in mm	Abmessungen (Außen) in mm
Unterteil + 1 Rahmen:	1250 x 850 x 315	1450 x 1050 x 555*
+ 2 Aufsatzrahmen:	1250 x 850 x 610	1450 x 1050 x 850*
+ 3 Aufsatzrahmen:	1250 x 850 x 905	1450 x 1050 x 1145*
+ 4 Aufsatzrahmen:	1250 x 850 x 1200	1450 x 1050 x 1440*
± 5 Aufsatzrahmen.	1250 x 850 x 1495	1450 x 1050 x 1735*

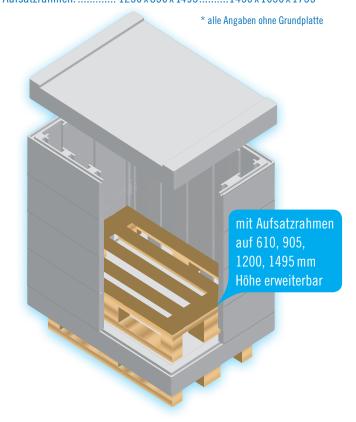

3. Bestückung mit Kühlelementen

Wie alle PROTECT Verpackungslösungen wird auch die PROTECT XL-Palettenbox je nach Anforderung mit dem entsprechenden Kühlelement bestückt.

Durch seitliche Aussparungen lassen sich die Kühlelemente jederzeit, auch in die bereits befüllte PROTECT XL-Palettenbox, schnell und einfach in der gewünschten Menge am definierten Platz konfektionieren.

PROTECT Ambient (+15°C bis +25°C): ICECATCH® Solid Ambient 800 g

PROTECT Cool (+2°C bis +8°C): ICECATCH® Solid Insulated Cool 1.100 g

PROTECT Frozen (< -20°C): ICECATCH® Solid Frozen (alternativ handelsübliches Trockeneis)

alle Kühlelemente fixiert im Einsteckrahmen

Alle Vorteile der PROTECT XL-Palettenbox:

- * qualifizierte Lösung für Transporte bis zu 120 Stunden
- * modular erweiterbar
- * sichere Verpackung zum Transport Ihrer temperaturempfindlichen Produkte im Temperaturbereich +15°C bis +25°C, +2°C bis +8°C und < -20°C
- * einfacher Aufbau durch eine Person
- * platzsparend bei Transport und Lagerung
- * mehrfach verwendbar
- * verfügbar in EPS oder Neopor

